


CORE RC160

BESCHREIBUNG

Der RC160 ist die Antwort für die Nachfrage nach einem geringeren Druckverlust. Er kombiniert die gleiche Wärmerückgewinnung des RS160 mit einem deutlich geringeren Energiebedarf und einem somit komfortableren Geräuschniveau.

EFFIZIENZ

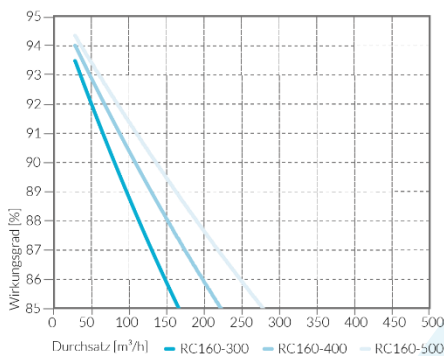


*Basierend auf Testbedingungen in Anlehnung an DIN EN 308:1997-06
(Umgebungsbedingungen: Temp.: 14°C, Luftfeuchte: 12%; Raumbedingungen: Temp. 20°C, Luftfeuchte 58%)


PRODUKTVORTEILE

- Spezial PS - hygienisch, beständig gegen Schimmel und Bakterien
- Mit Flammenschutzgitter verfügbar
- Verfügbare Höhen: 100 – 500 mm
- Leckage: < 1 % vom Nennvolumenstrom, 100 % auf Leckage getestet
- Materialbeständigkeit: -30 °C – +50 °C (sehr niedrige Einfriergrenze)

DRUCKVERLUST

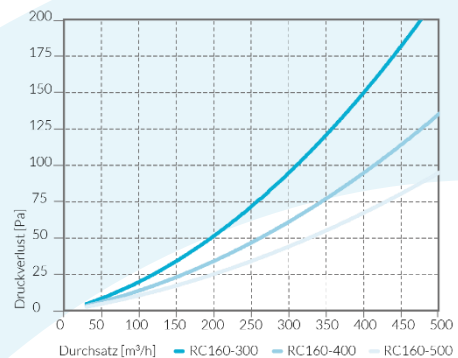

DIMENSIONEN [mm]

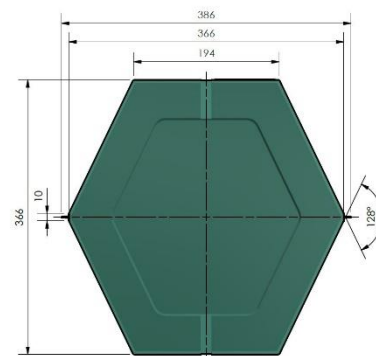

Besuchen Sie uns unter www.core.life, um mehr über uns und unsere Produkte zu erfahren.
Wir freuen uns auf Sie!