


## CORE RC160

### BESCHREIBUNG

Der RC160 ist die Antwort für die Nachfrage nach einem geringeren Druckverlust. Er kombiniert die gleiche Wärmerückgewinnung des RS160 mit einem deutlich geringeren Energiebedarf und einem somit komfortableren Geräuschniveau.


### EFFIZIENZ

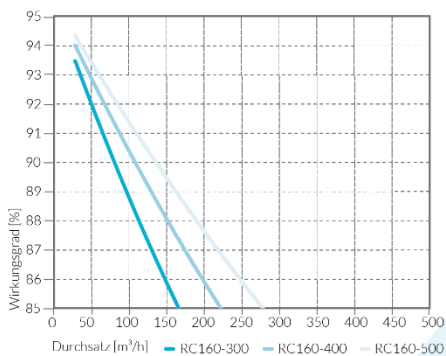

### PRODUKTVORTEILE


- Spezial PS - hygienisch, beständig gegen Schimmel und Bakterien
- Mit Flammenschutzgitter verfügbar
- Verfügbare Höhen: 100 – 500 mm
- Leckage: < 1 % vom Nennvolumenstrom, 100 % auf Leckage getestet
- Materialbeständigkeit: -30 °C – +50 °C (sehr niedrige Einfriergrenze)

### DRUCKVERLUST

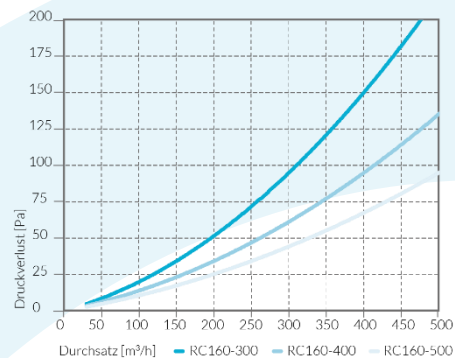

\*Basierend auf Testbedingungen in Anlehnung an DIN EN 308:1997-06  
(Umgebungsbedingungen: Temp.: 14°C, Luftfeuchte: 12%; Raumbedingungen: Temp. 20°C, Luftfeuchte 58%)

### DIMENSIONEN [mm]

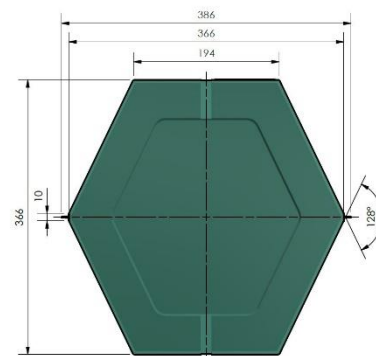

Besuchen Sie uns unter [www.core.life](http://www.core.life), um mehr über uns und unsere Produkte zu erfahren.  
Wir freuen uns auf Sie!