

## CORE RU300


### BESCHREIBUNG

Der RU300 ist speziell für Anwendungsfälle entwickelt, in denen die Dimensionen und Effizienzen eine bedeutende Rolle spielen. Für das richtige Gleichgewicht zwischen hoher Performance und Größe, sorgt die längliche Form und die dadurch geringere Bauhöhe. Der RU300 ist mit einem Hochleistungs-Kanaldesign ausgestattet.


### PRODUKTVORTEILE

- Spezial PS - hygienisch, beständig gegen Schimmel und Bakterien
- Mit Flammenschutzgitter verfügbar
- Verfügbare Höhen: 150 – 500 mm
- Leckage: < 1 % vom Nennvolumenstrom, 100 % auf Leckage getestet
- Materialbeständigkeit: -30 °C – +50 °C (sehr niedrige Einfriergrenze)

### EFFIZIENZ

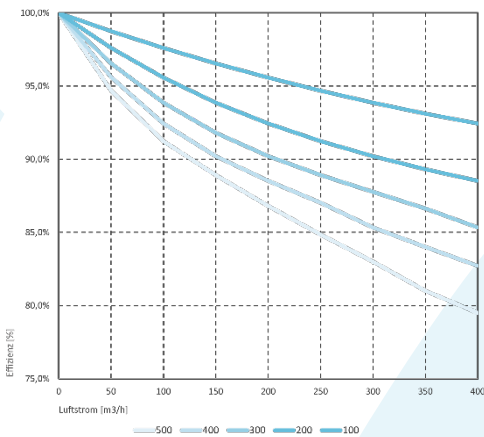


### DRUCKVERLUST

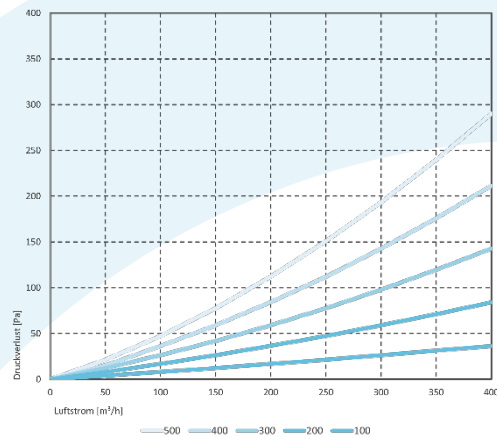

\* Basierend auf Testbedingungen in Anlehnung an DIN EN 308:1997-06  
(Umgebungsbedingungen: Temp. 5°C, Luftfeuchte 70%; Abluft: 25°C, Luftfeuchte 50%)

### DIMENSIONEN [mm]

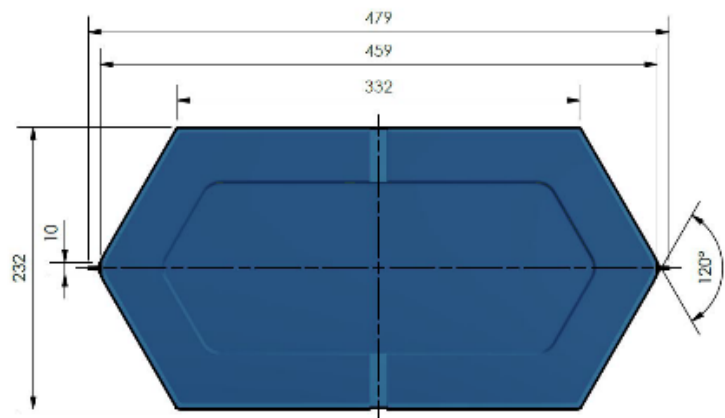

Besuchen Sie uns unter [www.core.life](http://www.core.life), um mehr über uns und unsere Produkte zu erfahren.  
Wir freuen uns auf Sie!