


CORE C-HRV 313

BESCHREIBUNG

Leistungsstarker Gegenstrom-Wärmetauscher, der durch unser einzigartiges und patentiertes Kanaldesign höchste Wärmerückgewinnungsraten erzielt. Der C-HRV 313 zeichnet sich durch höchste Qualität, lange Lebensdauer und geringe Wartung aus und ist kundenindividuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar.

TEMPERATURÄNDERUNGSGRAD

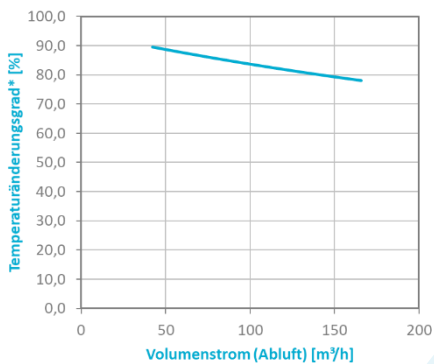


Basierend auf WT-Höhe 400 mm, Testbedingungen in Anlehnung an DIN EN 308:1997-06
(Außenluft: Temp.: 5 °C, Luftfeuchte: 70 %; Abluft: Temp. 25 °C, Luftfeuchte. 50 %).


PRODUKTVORTEILE

- Waschbar, hygienisch, beständig gegen Schimmel und Bakterien
- Verfügbare Höhen: 50 – 400 mm (in 5mm Schritten)
- Leckage: < 1 % vom Nennvolumenstrom, 100 % auf Leckage getestet
- Materialbeständigkeit: -20 °C – +50 °C

DRUCKVERLUST

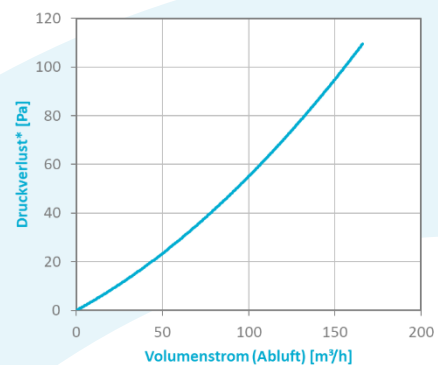


TEMPERATURÄNDERUNGSGRAD (HÖHEN 100 – 300 mm)

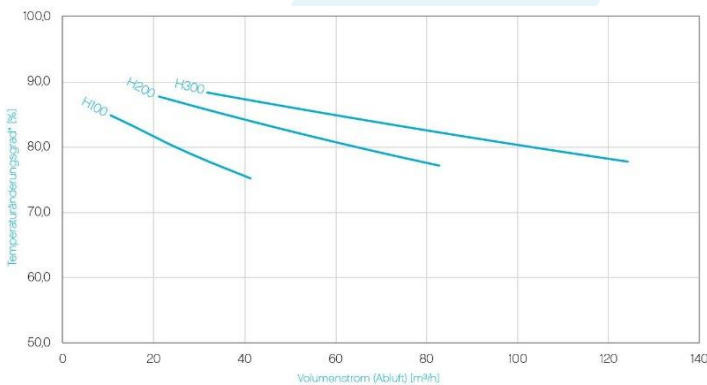

Testbedingungen in Anlehnung an DIN EN 308:1997-06
(Temp. Außenluft: 5 °C, Luftfeuchte 70 %; Temp. Abluft: 25 °C, Luftfeuchte 50 %).

DIMENSIONEN [mm]

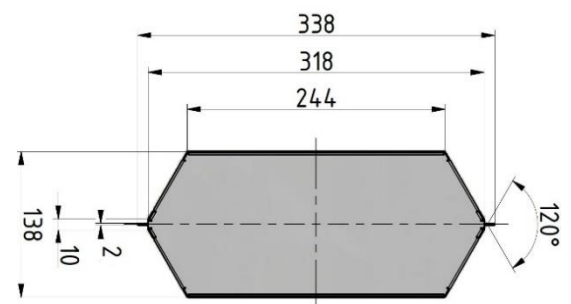

Besuchen Sie uns unter www.core.life, um mehr über uns und unsere Produkte zu erfahren.
Wir freuen uns auf Sie!